

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ



INNORED IRWD



Синтетическое масло в стандартной комплектации, возможна эксплуатация при температурах $-25^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$ (низкотемпературное масло – опция $-40^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$)



Червячное колесо из оловянистой бронзы → стойкая к трению → выше ресурс редуктора



Высококачественные шариковые подшипники



Защитная крышка выходного вала в комплекте




ВОЗМОЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:

IRW / IRWD	IRWR / IRWDR	IRWE / IRWDE	IRWB / IRWDB





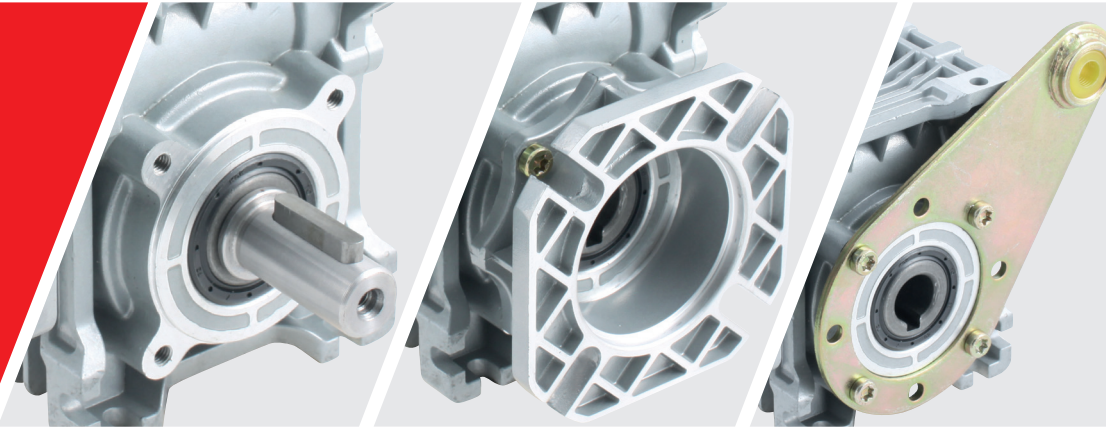


КОДООБРАЗОВАНИЕ АРТИКУЛА:

IRWD 075 - 15 - 100 B5


IRWD	Тип фланца	(B5, B14)
075	Габарит электродвигателя	(56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160)
- 15 -	Передаточное число (i)	(5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100)
100	Габаритный размер	(025, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130, 150)
B5	Серия	







КОМПАКТНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ INNORED MC

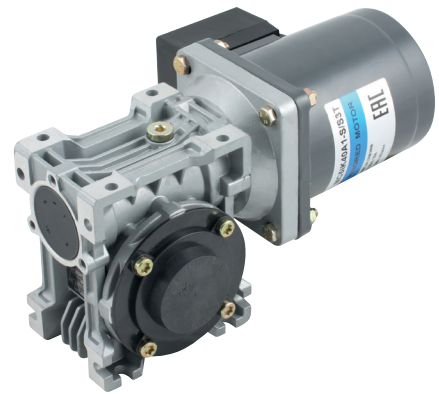-  Экономичные
-  3 фазы 220/380В; 1 фаза 220В
-  Малые габаритные размеры
-  Низкий уровень шума
-  Высокий КПД
-  Возможна скрутка со стандартными червячными редукторами: IRWD030, IRW030, IRWD040, IRW040
-  Опции: преобразователь частоты INNOVERT, регулятор скорости INNOCONT

INNORED









ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРЁХФАЗНЫЕ INNORED RM

-  230/400В, 50/60 Гц (схема соединения обмоток «Δ» / «Y»)
-  Большой и постоянный складской запас
-  Монтажное исполнение (со склада) В34, В35, лапы съёмные
-  Электродвигатели по стандарту DIN (AIC) 100% совместимость с независимой вентиляцией INNORED



НЕЗАВИСИМАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ INNORED IV

-  Для охлаждения электродвигателей габаритов от 63 до 315 общепромышленных и с тормозом
-  220В, 380В, 50 Гц
-  Класс защиты IP55
-  Крепежных отверстий 7: 3x120° + 4x90°
-  Подходит ко всем электродвигателям. Крепление на двигатель стандарта DIN (AIC)
-  Со склада до 220 габарита



КОНТАКТЫ:

