

Независимая вентиляция


Для охлаждения двигателей габаритов от 63 до 315, общепромышленных и с тормозом.

Напряжение питания 220 В, 380В, 50 Гц.

Класс защиты IP55.

Крепежных отверстий 7: 3x120° + 4x90°.

Гермоввод с резьбой M20x1,5.

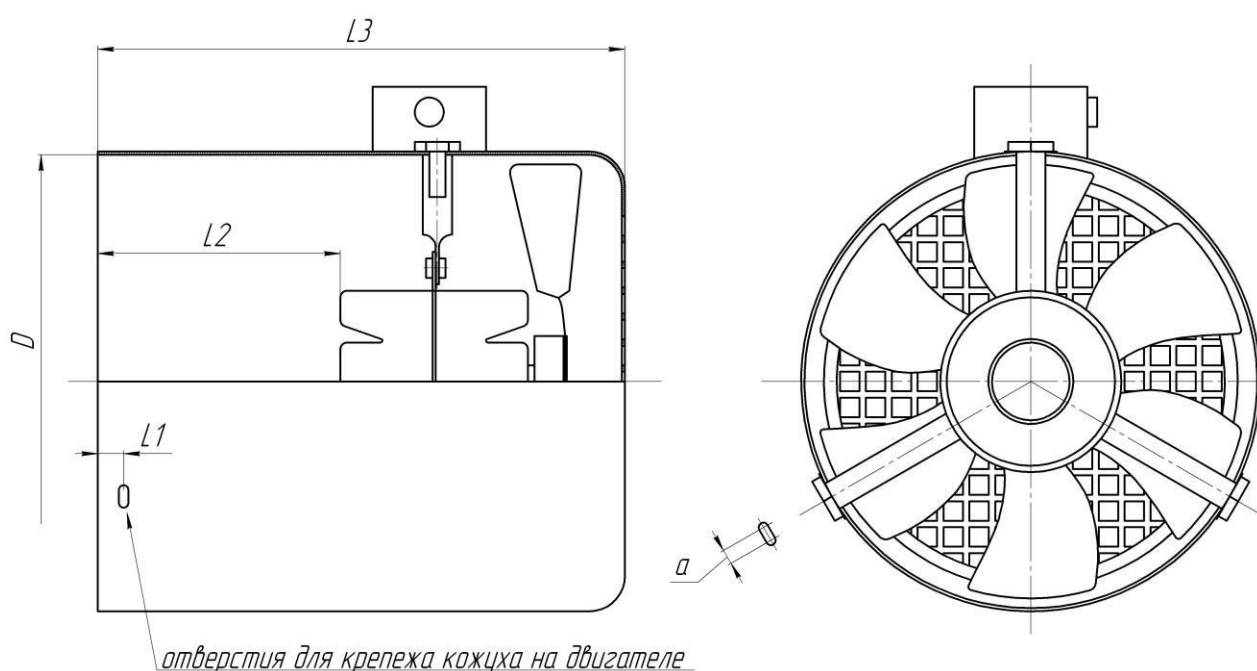

Модель	Размеры, мм					Напряжение питания	Скорость, об/мин
	D	L1	L2	L3	a		
IV63A-1	123	6	75	162	4	220 В, 1 фаза	2800
IV71A-1	140	8	75	162	4		2800
IV80A-1	158	10	90	177	4		2800
IV90A-1	176	12	110	197	4		2800
IV100A-3	194	15	145	245	5	380 В, 3 фазы	2800
IV112A-3	220	17	145	245	5		2800
IV132A-3	259	17	165	280	5		1400
IV160A-3	310	20	202	325	5		1400
IV180A-3	352	35	220	354	5		1400
IV200A-3	393	40	230	383	6		1400
IV225A-3	443	45	180	323	6		1400
IV250A-3	482	55	198	343	6		1400
IV280A-3	546	65	207	397	9	1400	
IV315A-3	614	75	215	405	9	1400	