



Особенности преобразователя частоты в защищенном корпусе IP54/IP65 серии **INNOVERT IPD**

Габаритные и установочные размеры.

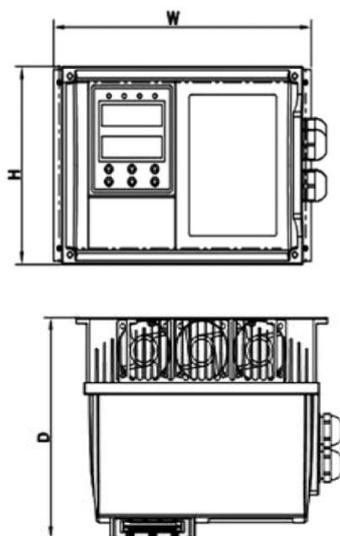

Модель	Напряжение питания	Мощность, кВт	W, мм	H, мм	D, мм	Вентиляторы	Класс защиты корпуса ПЧ
IPD751P21B	220 В, 1 фаза	0,75	188	122	134	нет	IP65
IPD152P21B		1,5					
IPD222P21B		2,2					
IPD751P43B	380 В, 3 фазы	0,75	188	122	134	нет	IP65
IPD152P43B		1,5					
IPD222P43B		2,2					
IPD372P43B		3,7					
IPD552P43B		5,5					
IPD752P43B	7,5	235	154	179	есть	IP54	
IPD113P43B	11,0						

Схема соединений.

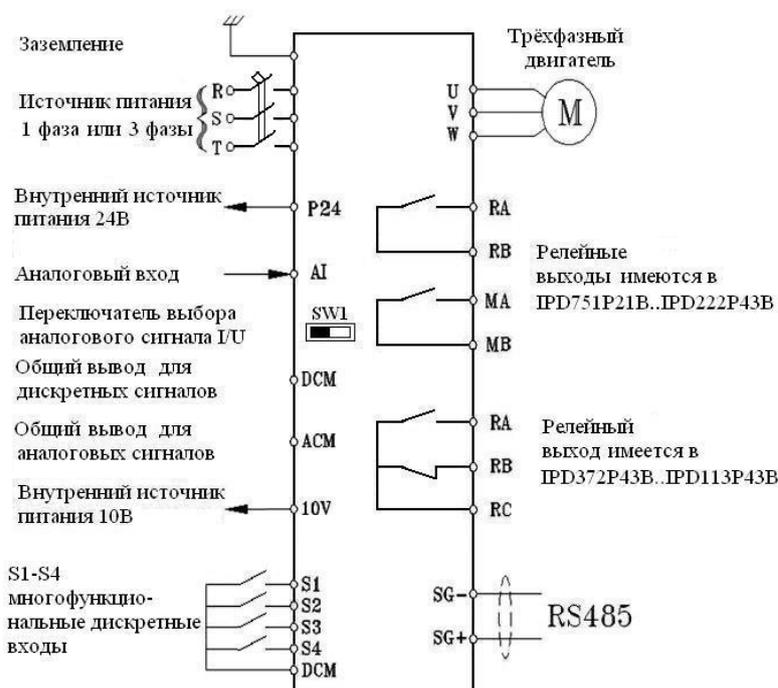

Преимущества:

- + может эксплуатироваться в помещениях с высокой влажностью и запыленностью
- + не требует установки в шкаф
- + укомплектован кабельными вводами для подключения внешних устройств
- + в комплект ПЧ до 2.2 кВт (220В и 380В) входят кабели моторный (1.8 м) и сетевой (1 м, для 220В с вилкой)

Применения:

- Насосные станции
- Котельные
- Конвейеры
- Другие механизмы, работающие в условиях запыленности и высокой влажности

Особенности:

- Нет встроенного потенциометра
- Не работают с тормозными резисторами